



RUN-CHICKEN

RUN-CHICKEN

Grazie per aver acquistato questa porta automatica per pollaio Run-Chicken modello T50, facile da usare. Con il vostro aiuto, possiamo realizzare nuovi prodotti di qualità ed ecologici per le galline.





MANUALE DI ISTRUZIONI

Questo manuale è stato progettato per semplificare il processo di montaggio con istruzioni e figure passo-passo.

GUARDATE IL VIDEO DEL MONTAGGIO SUL
NOSTRO SITO WEB:

www.run-chicken.com/video



Leggete il manuale e seguite tutte le avvertenze, i consigli per la movimentazione e la sicurezza.



INFO AZIENDALI:

RUN-TIGER d.o.o.

Vilharjeva cesta 38
SI-1000 Lubiana
Slovenia
Unione Europea

SPECIFICHE TECNICHE:

Elettronica programmabile:

Per gli utenti esperti e per le situazioni che richiedono tempi precisi, la porta automatica Run-Chicken può essere programmata. Per ulteriori informazioni, leggere la sezione FUNZIONI DEI PULSANTI.

Materiale principale:

Alluminio

Impermeabile:

IP56 (grado di protezione dall'ingresso)

Dimensioni della porta:

240mm × 40 mm × 350 mm (L x P x A)

Peso dell'articolo:

0,907 kg

GARANZIA E ASSISTENZA:

La garanzia è valida per 1 anno. La garanzia può essere fatta valere online registrando la porta all'indirizzo

<https://run-chicken.com/product-registration/>

L'assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite info@run-chicken.com

PARTI INCLUSE:

- 1 x Porta automatica per pollaio Run-Chicken
- 6 x viti per legno per il montaggio
- 2 batterie alcaline AA
- Manuale di istruzioni


STRUMENTI NECESSARI PER IL MONTAGGIO:

- Cacciavite a croce (PH2) (specifico per il serraggio delle viti).
- Matita (che scrive su tutte le superfici)
- Seghetto alternativo/seghetto a mano
- Livellatore

ELEMENTI DI SICUREZZA RACCOMANDATI DURANTE IL MONTAGGIO:

- Occhiali di sicurezza
- Guanti di protezione


MANUALE DI ISTRUZIONI

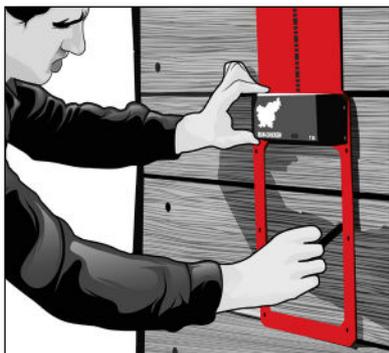


1. Segnare la posizione dell'apertura.



2. Forare gli angoli contrassegnati.

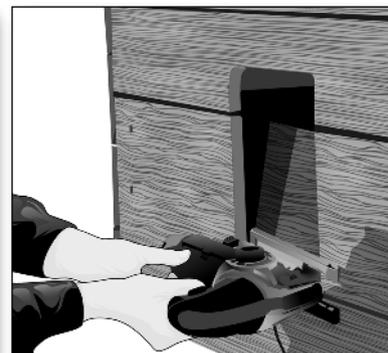


3. Segare l'apertura collegando i fori.

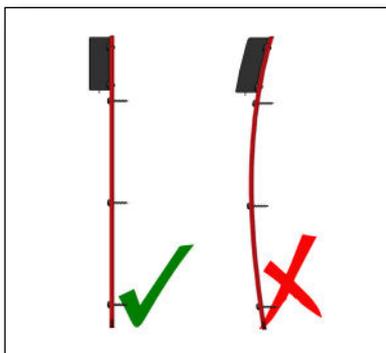

4. **ATTENZIONE!** Non piegare la porta durante il montaggio.



5. **Avvitare delicatamente.** Non serrare eccessivamente, altrimenti la porta non funziona!

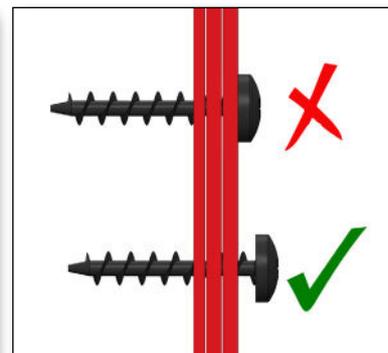


6. **Attenzione!** Lasciare la testa della vite a 1 mm dal telaio.



www.run-chicken.com/video




7. Procedura obbligatoria!
Rimuovere l'unità di azionamento svitando le 4 viti.

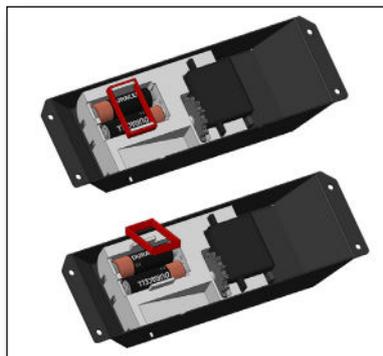

8. Togliere la protezione della batteria! Controllare/sistemare le batterie all'interno e rimettere la protezione.



9. Verificare che la porta funzioni correttamente. Ciò può prolungare la durata delle batterie.

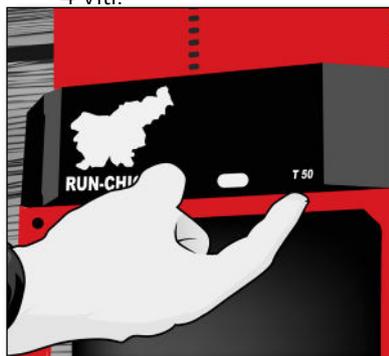

10. Riavvitare l'unità di azionamento e premere il pulsante per verificare il funzionamento della porta. **Montaggio completato!**



NON LUBRIFICARE LA PORTA!
IL GRASSO DANNEGGIA LE GUIDE!



NON PUNTARE LA TELECAMERA IR DIRETTAMENTE SULLA PORTA,
POTREBBE INTERFERIRE CON IL SENSORE DI LUMINOSITÀ!

IL PULSANTE - FUNZIONI

SU


Quando si preme il PULSANTE, la porta si alza e la spia luminosa diventa **VERDE**.

GIÙ

Premendo nuovamente il PULSANTE, la porta si abbassa e la spia luminosa diventa **ROSSA**.
Se si desidera arrestare la porta a metà percorso, premere il PULSANTE.

SU/GIÙ VELOCEMENTE

La spia **BLU** inizia a lampeggiare quando il sensore della porta riconosce il passaggio dal giorno alla notte e viceversa, il che significa che la porta si aprirà o si chiuderà presto.

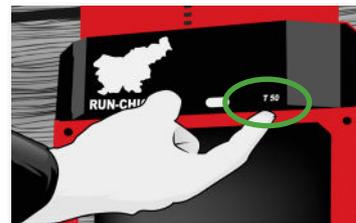

MANUTENZIONE DELLA PORTA

Pulire la porta con un panno e acqua calda per rimuovere tutto lo sporco all'interno delle guide. Dopo la pulizia, verificare che la porta funzioni correttamente utilizzando il pulsante.



Per una migliore esperienza del cliente, si consiglia di sostituire le batterie una volta all'anno **PRIMA DELL'INVERNO**. Utilizzare batterie non ricaricabili di alta qualità per un funzionamento senza problemi della porta.

INDICATORE LUMINOSO - SIGNIFICATI



www.run-chicken.com/video



DURATA DELLA BATTERIA

Tipo di batteria: 2X AA

Marche consigliate: Duracell.

Le batterie di alta qualità dovrebbero durare un anno intero in climi che vanno da -25 °C a 60 °C.



Una **LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE** significa che le batterie sono scariche o quasi. In questo caso, è necessario sostituire le batterie. Quando le batterie sono **COMPLETAMENTE** scariche, la porta non si aprirà al sorgere del sole e rimarrà chiusa per proteggere il pollaio. La **LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE** indica anche che la porta è installata in modo errato o che non riesce a chiudersi a causa dello sporco sulle ringhiere.



Una **LUCE BLU LAMPEGGIANTE** indica che la porta è in modalità "preparazione" e si aprirà o chiuderà presto; questo non consuma molta batteria. Il sensore esclude tutte le fonti di luce artificiale, ad esempio le luci dei sensori, i lampioni o le torce.

COME IMPOSTARE L'APERTURA DELLA PORTA A UNA CERTA ORA?

È possibile utilizzare il PULSANTE per impostare l'apertura della porta a un'ora specifica. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Quando la spia luminosa diventa **VERDE**, rilasciare il pulsante e premerlo di nuovo per confermare l'operazione. La porta rileva automaticamente la vostra ORA (zona) e imposta l'apertura all'ora esatta in cui avete premuto il pulsante.

Ad esempio, si desidera che la porta si apra ogni giorno alle ore 8. Alle ore 8 precise tenere premuto il PULSANTE fino a quando si accende la luce VERDE, quindi rilasciarlo e premere immediatamente di nuovo il pulsante.

VOLETE CHE LA PORTA SI CHIUDA PIÙ TARDI DI 20 MINUTI DOPO IL TRAMONTO?

È possibile impostare manualmente la chiusura della porta oltre i 20 minuti dopo il calare della notte utilizzando il PULSANTE. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Quando la spia luminosa diventa **ROSSA**, rilasciare il pulsante e premerlo di nuovo per confermarlo. La porta si chiuderà 40 minuti dopo il tramonto (la chiusura sarà prolungata di 20 minuti).

Ad esempio: Utilizzare la funzione sopra descritta se si monta la porta in luoghi con poca luce diurna e la porta si chiude prima del tramonto, oppure se si dispone di una razza specifica di pollo che deve rimanere all'aperto più a lungo.

CONFIGURAZIONI AVANZATE

Volete saperne di più? Visitate il sito www.run-chicken.com/configurator per configurare la porta.



PULSANTI DELL'INTERFACCIA UTENTE

MODALITÀ PREDEFINITA DI FABBRICA

La porta funziona nella MODALITÀ DI FABBRICA DEFAULT se non configurata diversamente dall'utente. La porta si apre automaticamente al mattino e si chiude al tramonto grazie al sensore di luminosità. **La modalità di fabbrica predefinita funziona in modo eccellente per tutti gli utenti.**

RIPRISTINO DI FABBRICA

Il RIPRISTINO DI FABBRICA annulla tutte le impostazioni precedenti. La porta funzionerà in modalità DEFAULT FACTORY se:

- Si cambiano/rimuovono le batterie per il reset di fabbrica oppure
- Si tiene premuto il pulsante per 15 secondi (la luce diventa **VERDE**, **ROSSA** e **BLU**).

MANUALE DI APERTURA/CHIUSURA

Se si preme il pulsante per aprire o chiudere manualmente la porta, non c'è da preoccuparsi: dopo 20 minuti la porta passa alla MODALITÀ DI DEFAULT FACTORY.



MECCANISMO DI SICUREZZA

La porta è dotata di un arresto di sicurezza incorporato. Il motore impedisce automaticamente la chiusura della porta se rileva una resistenza (ad esempio, un pollo intrappolato).



CONFIGURAZIONI IN-APP

È possibile configurare la porta anche con uno SMART DEVICE. Scaricare **[l'APP Run-Chicken](#)** da Google Play o Apple App Store. Seguire le istruzioni dell'app. Per ulteriori informazioni, guardare il video delle istruzioni per l'uso.

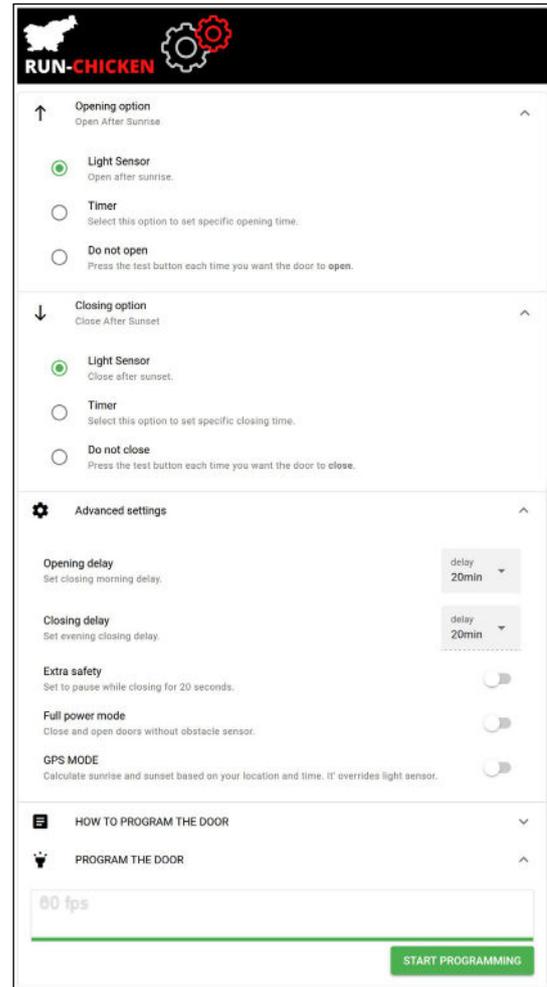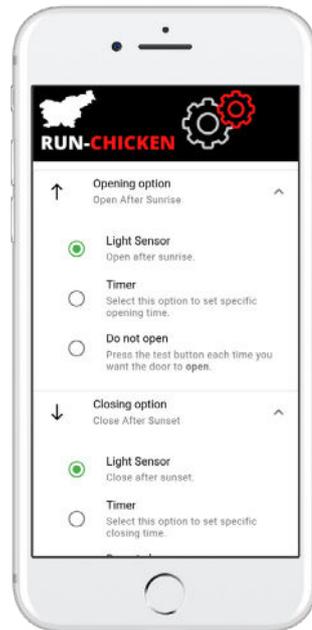





HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

Servizio clienti 24 ore su 24,
7 giorni su 7, all'indirizzo
info@run-chicken.com



MANUALE DI ISTRUZIONI

BATTERIE

- Per alimentare la porta, utilizzare due batterie alcaline di tipo AA (LR06).
- Prima di acquistare le batterie, accertarsi che la confezione delle stesse sia di tipo AA (LR06). Utilizzare solo batterie con una tensione di alimentazione nominale di 1,5 V --- di formato AA.
- Si consiglia l'uso di pile del marchio Duracell. Si consiglia di acquistare anche una coppia di batterie di riserva o un pacchetto di 4 batterie al momento dell'acquisto per avere subito a portata di mano un ricambio quando le batterie usate si esauriscono in circa 1 anno.
- Utilizzare sempre batterie nuove e non scadute per evitare che si disperdano. Se si utilizzano batterie non ricaricabili di alta qualità, dureranno tutto l'anno, anche in climi freddi o caldi (da -25 °C a 60 °C).

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Prima di utilizzare lo sportello per la prima volta, è necessario installare/controllare le batterie presenti nello sportello.

Per installare le batterie, seguire la procedura indicata di seguito:

1. Utilizzando un cacciavite a croce (PH2), allentare le 4 viti sull'unità di azionamento nera, come mostrato nella figura 7.
2. Rimuovere l'unità di azionamento, estrarre la protezione per le batterie e quindi inserire/sostituire le batterie, come mostrato nella figura 8. Sostituire le batterie solo con batterie nuove come descritto nella sezione BATTERIE. Per sostituire correttamente le batterie, osservare le impronte di polarità + e - sul portabatterie e sulla batteria. Riposizionare quindi la protezione della batteria per una maggiore sicurezza, come illustrato nella figura 8.
3. Riposizionare l'unità di azionamento sullo sportello, come illustrato nella figura 10.
4. Utilizzare un cacciavite a croce (PH2) e riavvitare tutte e 4 le viti sull'unità di azionamento.
5. Verificare il funzionamento dello sportello premendo il pulsante, come mostrato nella figura 10.

AVVERTENZE

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate!
- Non utilizzare mai batterie ricaricabili nella porta perché non forniscono la tensione di alimentazione corretta.
- Installare sempre batterie nuove della stessa marca.
- Assicurarsi sempre di aver inserito correttamente le batterie. Sul supporto delle batterie sono presenti i segni più (+) e meno (-).
- Le batterie scariche devono essere rimosse dalla porta e smaltite in modo sicuro. Se la porta rimane inutilizzata per un periodo prolungato, le batterie devono essere rimosse. I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
- Lo sportello automatico per pollai Run-Chicken contiene una sequenza di luci lampeggianti che possono influenzare l'utente suscettibile di epilessia fotosensibile o altre fotosensibilità.



**TENERE MANI E PIEDI
LONTANI DAI PUNTI DI
CONTATTO!**



**NON LUBRIFICARE LA PORTA!
IL GRASSO DANNEGGIA LE GUIDE!**

ISTRUZIONI PER L'USO - CHI PUÒ UTILIZZARE LA PORTA?

Questa porta può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso della porta in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Prima di montare la porta, assicurarsi di avere spazio sufficiente nel luogo in cui si intende montarla. Per un funzionamento regolare della porta, è necessario prevedere uno spazio minimo di 30 cm sopra il bordo superiore della porta, a sinistra, a destra e in basso ad almeno 1 cm dal bordo della porta. Pertanto, le dimensioni dell'apertura necessaria per il montaggio della porta sono 200 mm × 40 mm × 250 mm (L x P x A).

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Approvato solo per uso esterno e non commerciale.

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE CONFORME A TUTTE LE NORME LOCALI.

IMPORTANTE: Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

INSTALLATORE: Lasciare le istruzioni al proprietario di questa porta. Leggere le istruzioni complete prima di utilizzare la porta.

ATTENZIONE! PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI, OSSERVARE QUANTO SEGUE:

- A. Utilizzare questa porta solo nel modo previsto dal produttore. In caso di domande, contattare il produttore.
- B. Prima di effettuare la manutenzione della porta, rimuovere le batterie.
- C. Quando si taglia o si fora la parete, fare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici e le altre utenze nascoste.

FUNZIONAMENTO

Lasciare sempre la porta in modalità DEFAULT DI FABBRICA se non si desidera avere un timer specifico.

Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza delle istruzioni qui riportate per l'installazione, la manutenzione e l'uso appropriato della porta. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali lesioni dovute a negligenza e la garanzia

della porta decade automaticamente in caso di manutenzione impropria. Questa porta è stata realizzata solo per l'uso all'esterno in condizioni di luce naturale. Non utilizzare questa porta in ambienti chiusi.

NOTA

Il cliente ha acquistato una porta composta da più pezzi. Il cliente si assume la piena responsabilità di fornire la manodopera e/o l'attrezzatura necessaria per il montaggio della porta acquistata. Il cliente accetta inoltre che qualsiasi danno arrecato all'attrezzatura, alla porta o alle persone durante l'intero processo di montaggio è di sua responsabilità. Né il venditore né il produttore saranno ritenuti responsabili per tali danni.

Smaltire l'imballaggio separatamente in base al materiale. Le porte non possono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire una porta vecchia e usurata separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso il comune di residenza, per garantire uno smaltimento a regola d'arte e prevenire effetti ambientali dannosi. Le batterie e gli accumulatori non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. In qualità di consumatori, siete obbligati per legge a consegnare tutte le pile e le batterie di accumulatori, che contengano o meno sostanze chimiche pericolose, presso un punto di raccolta adeguato, affinché vengano eliminate nel rispetto dell'ambiente. Smaltire gli imballaggi separatamente in base al tipo di materiale.

Marchio CE. Conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili. Il simbolo CE conferma la conformità a tutte le linee guida e le normative dell'UE.

Non smaltire. Rivolgersi al Centro di Riciclaggio dei Rifiuti Domestici (BCM) per il riciclaggio di tutti i materiali citati.





SIETE INTERESSATI AD AGGIORNARE
TUI POLLAIO?

Date un'occhiata ai nostri altri prodotti...

PORTA AUTOMATICA PER POLLAIO

Esplorate i nostri altri modelli di
PORTA AUTOMATICA PER POLLAIO.

La porta automatica per pollaio Run-Chicken è stata progettata per semplificare la vostra giornata e trasformare l'allevamento dei polli in un'attività felice e priva di preoccupazioni. Questa porta intelligente è dotata di un sensore di luce che la apre all'alba e la chiude al tramonto. Modernizzate il vostro pollaio con l'alta tecnologia e la massima sicurezza. Potete trovare la porta automatica Run-Chicken su Amazon.com e www.run-chicken.com

IL CODICE COUPON PER IL 5% DI SCONTO SUL PROSSIMO
ACQUISTO È **MM54672FF**




Rosso



Grigio



Marrone

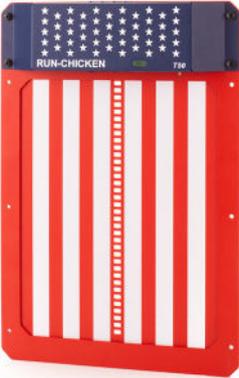

Bandiera americana



Grigio militare



Marrone militare

NIDO PER GALLINE

Il nostro secondo prodotto disponibile sul mercato
NIDO PER GALLINE.

Il nido per galline Run-Chicken è un recinto in alluminio di facile utilizzo che mantiene le galline felici e in salute mentre depongono le uova. È facile da pulire, robusto, resistente e durerà per anni. Il nido per galline Run-Chicken è un must per ogni proprietario di polli. Procuratevi oggi stesso un nido per galline per i vostri polli, con una tecnologia di alto livello e la massima sicurezza. Potete trovare il nido per galline Run-Chicken su Amazon.com e www.run-chicken.com

IL CODICE COUPON PER IL 5% DI SCONTO SUL PROSSIMO
ACQUISTO È **MM54672FF**



Rosso



Grigio



Marrone

RUN-CHICKEN

RUN-CHICKEN è un marchio dell'azienda RUN-TIGER.

RUN-TIGER è una startup giovane e guidata dalla passione, fondata nel 2018 da un ingegnere con una visione. Questa azienda orientata alla tecnologia concentra la sua produzione principalmente nello sviluppo, nella progettazione e nella creazione di prodotti di utilità. La sua visione per il futuro è quella di sviluppare tecnologie avanzate nel campo dell'energia e di avere un impatto su tutti i settori della scienza.

Essendo un'azienda in crescita, ogni giorno siamo chiamati a guardare oltre ciò che già esiste. RUN-TIGER utilizza il potere dell'innovazione nel processo di creazione di una migliore esperienza umana. E con questa prospettiva in mente, abbiamo iniziato a creare e vendere le porte automatiche per pollaio Run-Chicken.

Durante il percorso di costruzione e sviluppo del marchio RUN-CHICKEN, il nostro team è cresciuto fino a diventare un team di più persone. Siamo tutti molto grati ai clienti che acquistano e utilizzano i nostri prodotti e ci auguriamo che li apprezzino per molto tempo.



Ciao, sono Jure!

Una vita senza scopo non è proprio una vita. Ho sempre creduto nell'idea di creare qualcosa di più grande di una semplice idea. Essere un ingegnere che si occupa di sviluppo da anni mi ha dato una prospettiva diversa su come il potere dell'innovazione possa essere utilizzato nel processo di creazione di un'esperienza umana migliore. Questa prospettiva ha portato alla nascita di RUN-TIGER.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jure Markic', is positioned to the left of the printed name.

Jure Markic

PROPRIETARIO di RUN-CHICKEN

Seguiteci su

